

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ที่ - วันที่ 1 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอส่งราคากลางเพื่อพิจารณาดำเนินการจัดจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง ที่ 143/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่องได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบและประมาณราคาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4013 บ้านคลองสุขุม หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการวางท่อน้ำประปา HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. PN 6 ระยะทาง 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เพื่อใช้ในการพิจารณาดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางค่างานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นชอบกำหนดราคากลางโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4013 บ้านคลองสุขุม หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เป็นเงิน 159,900.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบเจ้าหน้าที่พัสดุไว้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางกาญจนา สุขเกษม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

/..ความเห็นรองปลัด

ความเห็นรองปลัด อบต.....เพื่อเสนอพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวชุลีกรณ์ หนูตาษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นปลัด อบต.....เห็นชอบตามที่เสนอ (ไว้ดำเนินการในกรณีจำเป็น)

(ลงชื่อ)




(นายรัฐติพงษ์ คงช่วย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ความเห็นนายก อบต.....นายวิชัย ศรีสุข

(ลงชื่อ)

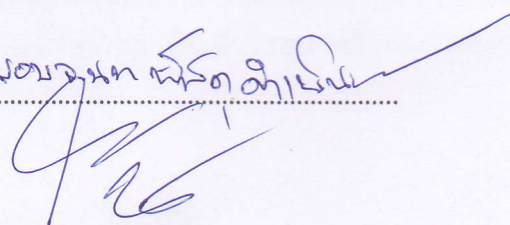

(นายวิชัย เกื้อบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย ๔๐๑๓
บ้านคลองสุขุม หมู่ที่ ๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหูล่อง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๙,๙๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน วางท่อน้ำประปา HDPE ๑๐๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖๐ มม. PN ๖
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๕๙,๙๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานอาคาร
 - ๕.๑ แบบบันทึกรายการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายเทียนชัย สุขชู ประธานกรรมการ
 ๒. นางกาญจนา สุขเกษม กรรมการ
 ๓. นายสายัณห์ ครุฑจ้อน กรรมการ



แบบบันทึกการรายการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การกำหนดราคากลาง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง ที่ 143/2560 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 4013 บ้านคลองสุขุม หมู่ที่ 1

รายละเอียดโครงการวางท่อน้ำประปา HDPE 100 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. PN 6 ระยะทาง 200 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างนี้

เป็นเงิน 159,900.00 บาท รายละเอียดวัสดุที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	218.00	เมตร	275.00	59,950.00	131.00	28,558.00	88,508.00	
2	สามทางหน้างาน Ø 150x150x150 มม.	1.00	ตัว	2,575.00	2,575.00	390.00	390.00	2,965.00	
3	สามทางหน้างาน Ø 150x100x150 มม.	1.00	ตัว	2,390.00	2,390.00	390.00	390.00	2,780.00	
4	งาน Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	4.00	ชุด	1,132.00	4,528.00	-	-	4,528.00	
5	งาน Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม. PN 6.0 รวมน็อตประเก็นยางแล้ว	1.00	ชุด	546.00	546.00	-	-	546.00	
6	ข้อโค้ง 90 หน้างาน 2 ด้าน Ø 150 มม.	1.00	ตัว	1,750.00	1,750.00	390.00	390.00	2,140.00	
7	หน้างานตบอด Ø 150 มม.	1.00	ตัว	505.00	505.00	-	-	505.00	
8	น็อตรัดและประเก็นยาง Ø 150 มม.	2.00	ชุด	380.00	760.00	-	-	760.00	
9	หลัก คสล. แสดงแนวท่อ	2.00	ตัว	240.00	480.00	50.00	100.00	580.00	
10	ชุดดับเพลิง Ø 4" *	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	-	-	13,800.00	
11	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม.(บ./500 ม.)	1.00	รายการ	-	-	900.00	900.00	900.00	
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม.(บ./1000ม.)	1.00	รายการ	-	-	150.00	150.00	150.00	
13	ค่าขนส่ง รถบรรทุก 10 ล้อ (ปากพนัง)	0.21	เที่ยว	16,346.00	3,432.66	-	-	3,432.66	
14	ค่าทรายรองท่อ	65.40	ลบ.ม.	300.00	19,620.00	91.00	5,951.40	25,571.40	
คำนวณต้นทุน								147,166.06	
ค่า Factor F							1.3074	192,404.91	
ป้ายโครงการ								-	
รวมงบประมาณ								192,404.91	
ขอใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ								159,900.00	
ตัวอักษร		หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายเทียนชัย สุขชู)

(นายจิตติพงศ์ คงช่วย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

อนุมัติ

(นางกาญจนา สุขเกษม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายสายัณห์ ครุฑจ้อน)

(นายวิจิต เกื้อบรรจง)